

La scala Kloè è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, consente l'installazione della scala in aperture di qualsiasi forma e dimensione.  
Kloè ha un'altezza regolabile tra i 253 e i 306 cm.


Tabella 2

		ARTICOLI SUPPLEMENTARI				
	ALTEZZA SCALA IN CM	ALZATE	GRADINI	PALI	CORRIMANI	CAVI
▶ INCREMENTI	da 338 a 377	16	+ 3	+ 1	+ 1	+1
	da 317 a 353	15	+ 2	+ 2*	+ 1	+1
	da 296 a 330	14	+ 1	-	-	-
STANDARD	da 274 a 306	13	12 GRADINI + 1 PIANEROTTOLO IN LEGNO MASSELLO RINGHIERA CON CAVI IN ACCIAIO INOX			
◀ DECREMENTI	da 253 a 282	12	-	-	-	-
	da 231 a 258	11	-	+ 1*	-	-
	da 210 a 235	10	-	+ 1*	-	-




ALZATE REGOLABILI DA 21 A 23,5 CM

\* SOSTITUISCE IL PALO DA 125 CM ESISTENTE NELLA SCALA KLOÈ

**DIAMETRI**

I diametri sono 120, 140 e 160 cm.  
Il foro solaio consigliato deve essere minimo 5 cm più grande del diametro della scala.

Esempio:  
Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm

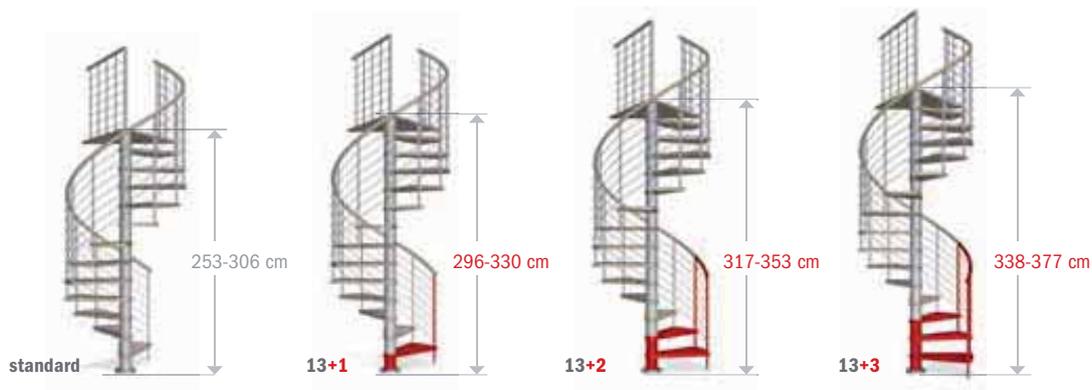

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



## TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRE

senza foro

fig. 1



foro tondo

fig. 2



foro quadro

fig. 3



## BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1, 2, 3).

È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavi, corrimano e fissaggi. La balaustra può assumere anche la forma circolare (fig. 2).

## GRADINI / PALI / CORRIMANI / CAVI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 377 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina.

Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di palo, corrimano e cavo supplementari (Tab. 2).

## SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

## PANNELLO DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE

È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaustre ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini. È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo 68 cm, con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente. Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla seguente tabella:

LUNGHEZZA BALAUSTRÀ IN CM	QUANTITÀ
da 0 a 120	2
da 121 a 180	3
da 181 a 236	4
da 237 a 292	5
da 293 a 348	6
da 349 a 404	7
da 405 a 460	8
da 461 a 516	9

## ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

oraria



antioraria



## TINTE LEGNO

CHIARA  
E SCURA

## COLORI ACCIAIO

GRIGIO  
BIANCO E NERO



## ESEMPIO

Se si desidera acquistare KLOÈ composta da 13 + 3 = 16 gradini (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

1 SCALA KLOÈ (standard)  
3 GRADINI SUPPLEMENTARI  
1 PALO SUPPLEMENTARE DA 82 cm  
1 CORRIMANO SUPPLEMENTARE  
1 CAVO SUPPLEMENTARE



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[HTTP://WWW.ARKE.WS/](http://www.arked.com)

arkè  
fontanot