

È REGOLABILE IN ALZATA,  
PEDATA E ROTAZIONE

**KOMODA** è composta da 12 gradini con supporti in acciaio e da un lato ringhiera. La diversa disposizione dei 12 gradini (13 alzate) e la scelta delle pedate, **KOMODA 74** da 18 a 22 cm, o **KOMODA 89** da 22 a 26 cm, permettono di realizzare 156 tipi di configurazioni differenti.

Le piantine, che troverai da pagina 64 a pagina 67, indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili con le scale

**KOMODA I** rettilinea, **KOMODA L** a 1/4 di giro e **KOMODA U** a 2/4 di giro.

KOMODA è regolabile in alzata, pedata e rotazione. Il **senso di rotazione** della scala può essere orario o antiorario.

#### Il foro esiste?

Cerca tra le 156 piantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno due gradini (Dis. 4).

#### Il foro deve essere ancora realizzato?


Individua tra le 156 piantine quella che è più adatta al tuo vano scala: l'apertura del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della piantina prescelta meno due gradini (Dis. 4).



KOMODA L




KOMODA U

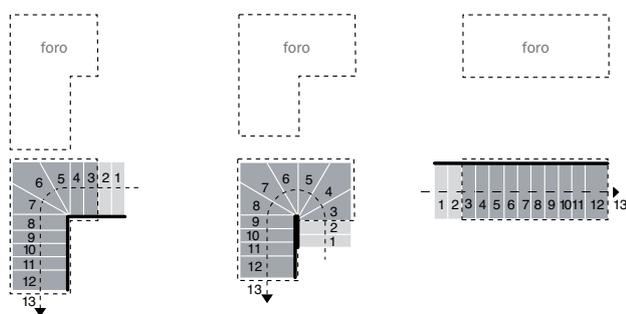


Disegno 4



## Legenda





Komoda 74



Komoda 89

## Komoda 74



A da 17 a 23,5 cm  
 P da 18 a 22 cm  
 L da 70,5 a 74,5 cm



con ringhiera supplementare

## Komoda 89

A da 17 a 23,5 cm  
 P da 22 a 26 cm  
 L da 86,5 a 90,5 cm



con ringhiera supplementare

**Progetta  
la tua scala  
on-line.**



CON IL CONFIGURATORE  
 POTRAI TROVARE SUBITO LA KOMODA  
 PIÙ ADATA AL TUO AMBIENTE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
 CONSULTATE IL SITO WEB  
[HTTP://WWW.ARKE.WS/](http://www.arke.ws/)

**arke®**  
 fontanot

Komoda è composta da 12 gradini con 13 alzate e da un lato ringhiera. I gradini completi di ringhiera sono larghi 74 cm o 89 cm.

Komoda ha tre configurazioni:

- forma a I rettilinea
- forma a L 1/4 di giro
- forma a U 2/4 di giro

Komoda è regolabile in alzata, pedata e rotazione.






Tabella 8


				ARTICOLI SUPPLEMENTARI
				GRADINI
INCREMENTI ▲	ALTEZZA SCALA IN CM	GRADINI	ALZATE	
	da 275 a 373	15	16	+ 3
	da 258 a 349	14	15	+ 2
	da 242 a 327	13	14	+ 1
STANDARD	da 225 a 303	12	13	12 GRADINI IN LEGNO MASSELLO + SUPPORTI IN ACCIAIO + UN LATO RINGHIERA CON CAVI IN ACCIAIO INOX
DECREMENTI ▼	da 208 a 279	11	12	
	da 191 a 255	10	11	

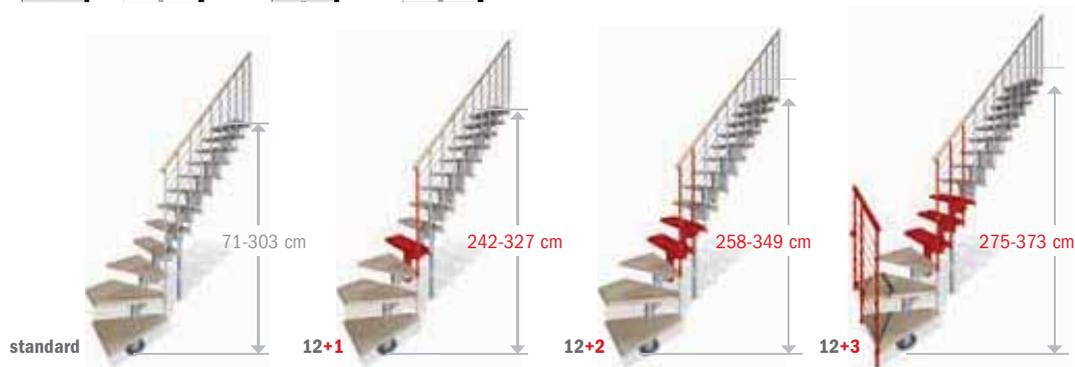

ALZATE REGOLABILI DA 17 A 23,5 CM

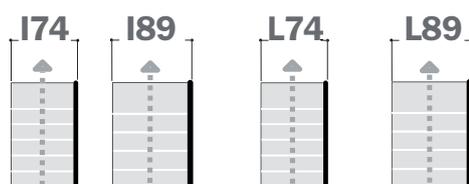

## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI

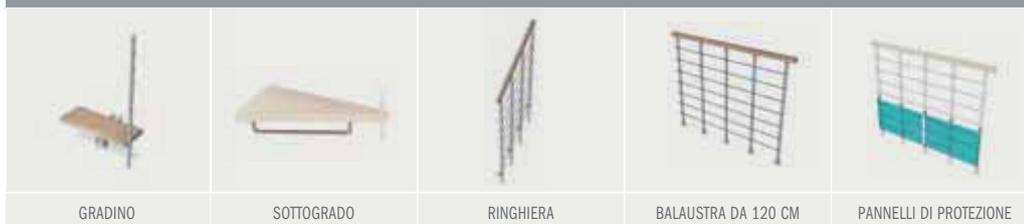**ROTAZIONE**

Il senso di rotazione orario e antiorario viene deciso al momento della posa in opera.

oraria




antioraria


**RINGHIERA SUPPLEMENTARE**

Protegge il secondo lato della scala quando è lontano dal muro. È un modulo componibile da 4 colonnine, cavo, corrimano e fissaggi.

La ringhiera allarga la misura della scala di 4 cm. Nei disegni 5 e 6 è possibile contare il numero di colonnine necessarie sul secondo lato della scala (le colonnine sono rappresentate dai numeri e dai punti). Esempio: se si desidera applicare la ringhiera supplementare solamente sul lato sinistro della scala Komoda 74 come nel disegno 5 occorre sommare la quantità di colonnine:  $1 + 1 + 2 = 4$  e quindi ordinare 1 modulo ringhiera supplementare.



Disegno 5  
KOMODA 74



Disegno 6  
KOMODA 89

**BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE**

Consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 5 colonnine, cavo, corrimano e fissaggi.

**GRADINI SUPPLEMENTARI**

Per arrivare fino ad una altezza di 373 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina. Per realizzare altezze inferiori a 225 cm si può assemblare un numero inferiore di gradini (Tab. 8).

**SOTTOGRADO TUBOLARE**

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.

**PANNELLO DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE**

È un accessorio di sicurezza da applicare alle balaestre ad elementi orizzontali al fine di renderle non scalabili da parte dei bambini.

È composto da un pannello in policarbonato trasparente antiurto, alto 36 cm e lungo 68 cm con possibilità di ridurre la lunghezza in fase di montaggio. I fissaggi sono in policarbonato trasparente.

Calcolare la quantità dei moduli da ordinare in base alla seguente tabella:

LUNGHEZZA BALAUSTRÀ IN CM	QUANTITÀ
da 0 a 120	2
da 121 a 180	3
da 181 a 236	4
da 237 a 292	5
da 293 a 348	6
da 349 a 404	7
da 405 a 460	8
da 461 a 516	9

**TINTE LEGNO**

CHIARA  
E SCURA

**COLORI ACCIAIO**

GRIGIO  
BIANCO E NERO

**ESEMPIO**

Se si desidera acquistare KOMODA 74L da  $13 + 3 = 16$  gradini con la ringhiera supplementare (vedi disegno a fianco) occorrono i seguenti articoli:

**1 SCALA KOMODA 74L (standard)**  
**3 GRADINI**  
**1 RINGHIERA**



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTATE IL SITO WEB  
[HTTP://WWW.ARKE.WS/](http://www.arked.com)

